




cabine voix

ABSO
acoustique

chant




Dimensions intérieures (l x L x H):

2.00 x 2.00 x 2.30 m

Dimensions extérieures (l x L x H):

2.50 x 2.50 x 2.70 m

Surface: **4 m²**

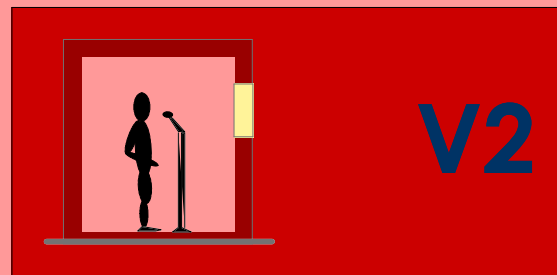

V2

Descriptif de la cabine à double boîte dans la boîte:

- Plancher acoustique sur plots antivibratiles $f(0) = 12$ Hz
- Double paroi haute densité d'épaisseur 25 cm
- Absorbant acoustique 10 cm intégré dans la lame d'air
- Double plafond lourd autoportant
- Sas de 2 portes équipées de vitrages acoustiques épais
- Profils d'étanchéité à l'air

Correction acoustique

- Mousse acoustique au plafond 35 mm
- Diaphragme finition tissu acoustique
- Absorbant finition tissu acoustique
- Sol moquette

Equipement standard


- 2 éclairages à lampe froide
- Circuit électrique (1 prise + terre, double interrupteur)
- Ventilation + piège à sons

Finition extérieure

- Finition crépé blanc

Equipement supplémentaire en option

- Passage de câbles audio
- Double châssis vitré 70 x 90 cm (vitrages acoustiques épais)
- Verrou de sûreté par condamnation
- Pan coupé pour intégration en angle
- Mousse acoustique additionnelle
- Climatisation ou raccord sur climatisation existante

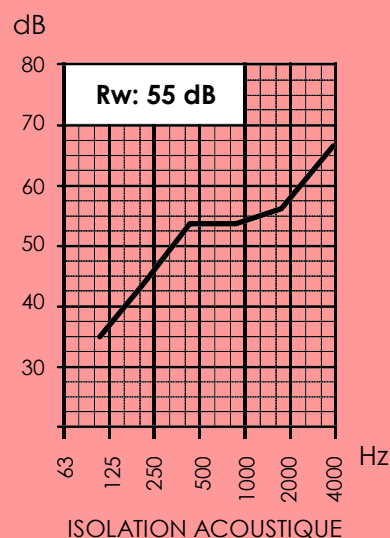

TR moyen : 0.3 s



Conditions idéales d'installation :

- Hauteur sous plafond dans la pièce existante: **2.80 m**
- Espace libre autour de la cabine: **5 cm**

Poids de la cabine

- Poids total: **1516 Kg**
- Charge répartie: **243 Kg/m²**

Délais

- Préfabrication: **3/4 semaines**
- Installation: **3/4 jours**

Sur mesure nous consulter

Venez l'essayez chez nous !

au 87 ter rue de charenton Paris 12^o

sur rendez-vous tel: 01 43 40 54 50 email : sguerri@abso.fr